



BAMBOO

Horizontal Caramel - 15 x 130 x 1020 mm

Dimensions : 15 / 130 / 1020 mm

Contenu carton (m²) : 2,652 m²

Contenu carton (pièces) : 20 lames

Poids : 29,5 kg/carton

Pose : Collée


Sol chauffant : Oui

Pose salle de bain : Oui

Chanfrein : CO₂ (micro)

Finition : Vernis mat

Entretien : Savon végétal

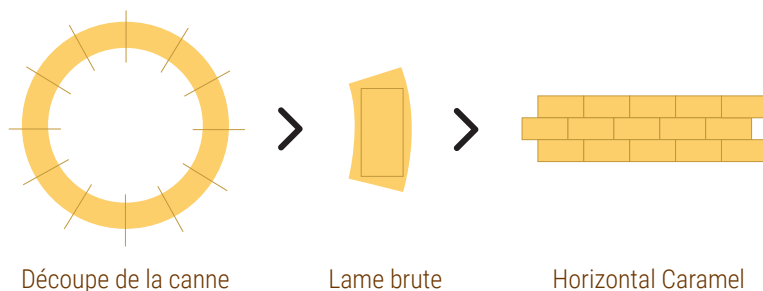

Caractéristiques techniques

Densité (Produit) :	+/- 700 kg/m ³
Couche d'usure :	+/- 5 mm
Dilatation :	0,14% pour 1% de variation d'humidité
Taux d'humidité :	10% à 20°C et 65% d'humidité relative
Dureté - Brinell :	≥ 4 kg/mm ² (EN 1534)
Norme incendie :	Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)
Emission de formaldéhyde :	Classe E1 (< 0,124 mg/m ³ , EN 717-1)
Conductivité thermique :	0,18 W/mK (EN 12667)
Résistance thermique :	0,0833 m ² K/W (EN 12667)
Classe d'emploi :	Classe 1 (EN 335)

Colle pour fabrication sans formaldéhyde